



1/2025

Vše pro vinohrady a sady



568 623 410



info@oslavanagro.cz



www.oslavanagro.cz

OSLAVAN SLOVAKIA s.r.o.

Trenčianska cesta 1149/59
957 01 Bánovce nad Bebravou

✉ oslavan@oslavan.sk

OSLAVAN AGRO s.r.o.

Bítešská 13
675 71 Náměšť nad Oslavou

☎ **568 623 410**

✉ info@oslavanagro.cz

🌐 www.oslavanagro.cz



Sortiment společnosti OSLAVAN AGRO



NOVINKY 2024 - 2025

FELCO 834



Co FELCO 834 přinášejí?

Tři verze nůžek (hlavice jsou vyměnitelné)

Vinařská – 834V - do 30mm

Sadařská – 834W – do 34mm

Chovatelská – 834H – na kopyta

Dvě baterie pro výdrž až 10 hodin

Záruka 2 roky (po registraci 3 roky)

Technologie pro ochranu rukou (CUT-SHIELD)

Nová úprava ostří F-GOLD

CUT-SHIELD

bezpečnost pro ruce



CUT SHIELD
PATENTED

F-GOLD

bezpečnost pro rostliny



F-GOLD
PATENTED

Variabilita připojení



Teleskopické prodloužení jako volitelné příslušenství

(1,5m – 2,45 m)





**LED nasvícení
prostoru před hlavicí**

Doporučená cena nových nůžek FELCO 834
a to ať v provedení Vine, Wood nebo
Hoof, je:

**17.200,- Kč bez DPH
(20.812,- Kč vč. 21% DPH)**

Laserový plašič WALL D



Duální laserový systém na odhánění ptáků v zemědělství

- Vlnová délka: 532 nm
- Napájení: 500 mW / 1 W
- Laserové hlavy: 2
- Dosah: 200 – 2.000 m
- Horizontální rotace: 360°
- Vertikální rotace +/- 90°
- Odolnost: IP 66
- Provozní teplota: -25°C - +50°C
- Napájení: elektrický proud nebo solární panel
- Provozní napětí: 12 V
- Oblast použití: zemědělství, sady, drůbeží a mléčné farmy, vodní plochy, letiště, domy

Elektrický vozík MACHA



- Ideální pro všechny údržbové práce ve vinohradu, školkách apod.
- Chrání před muskuloskeletálními poruchami (MSD) a bolestmi zad.
- Sedadlo otočné o 180°C a výškově nastavitelné
- Jízda vpřed i vzad
- Maximální rychlost 4 km/ hod
- Tichý, výkonný a ekonomický
- Stabilní až do náklonu 20%
- Bezúdržbový
- Záruka 2 roky

EcoCut 360



Mechanické odstranění obrostů ovocných stromů

Úžasný rozsah pohybu hlavy s účinným rozsahem 360 stupňů .

Jeden jediný průjezd pro kompletní očištění okolo kmene.

Řezná hlava: 2 kotouče o průměru 400 mm korunková ochrana pro průchod výhonů do průměru 2,5 cm, pilové kotouče jsou poháněné 2 hydromotory. 1 opěrný disk o průměru 400 mm s ochranným pásem. Řez vhodný okolo stromů s kmenem od průměru min. 5 cm do cca 25 cm.

Doporučená cena zařízení 450.000 CZK bez DPH



- **Úspora času**

V jediném průchodu jsou z okolí kmene odstraněny veškeré nežádoucí výhony. Není potřeba žádné zastavování traktoru, může postupovat konstantní rychlostí 1,3 km/h až 2 km/h. V závislosti na podmínkách sadů je denní výkon se zařízením 6 až 10 hektarů za den!

- **Snadné použití**

EcoCut360 je skvěle navržen zkušenými inženýry, je poháněn hydraulicky a díky joysticku je také snadno ovladatelný. Po spuštění stroje a obsluha musí starat pouze o rovný průjezd řádkem a hlídání pracovní rychlosti.

- **Ekologický**

EcoCut360 přináší mechanické řešení jako alternativu proti chemickým postupům. 2 kotoučové pily proříznou obrost stromu. Není vyžadován žádný další chemický vstup.

NÁSLEDUJE VIDEOUKÁZKA



EcoCut360

Drageonneuse

Noisetier


SKLÍZEČ G004



TECHNICKÉ INFORMACE:

- Kapacita stroje je obdělat 50 - 60 stromů za hodinu (za optimálních podmínek)
- Systém pro stažení zaplněné plachty s plody
- Čistící systém pro odstranění podílu listů
- Plnění sklizených plodů do velkým boxů i malých beden
- PrázdnáPřepravní délka 8300 mm / pracovní délka 9700 mm, hmotnost 1700 kg
- Minimální výkon tažného traktoru 40 HP
- Interní hydraulický systém (olejová nádrž + čerpadlo), pohon vývodovou hřídelí traktoru, doporučeno 300 rpm

NOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

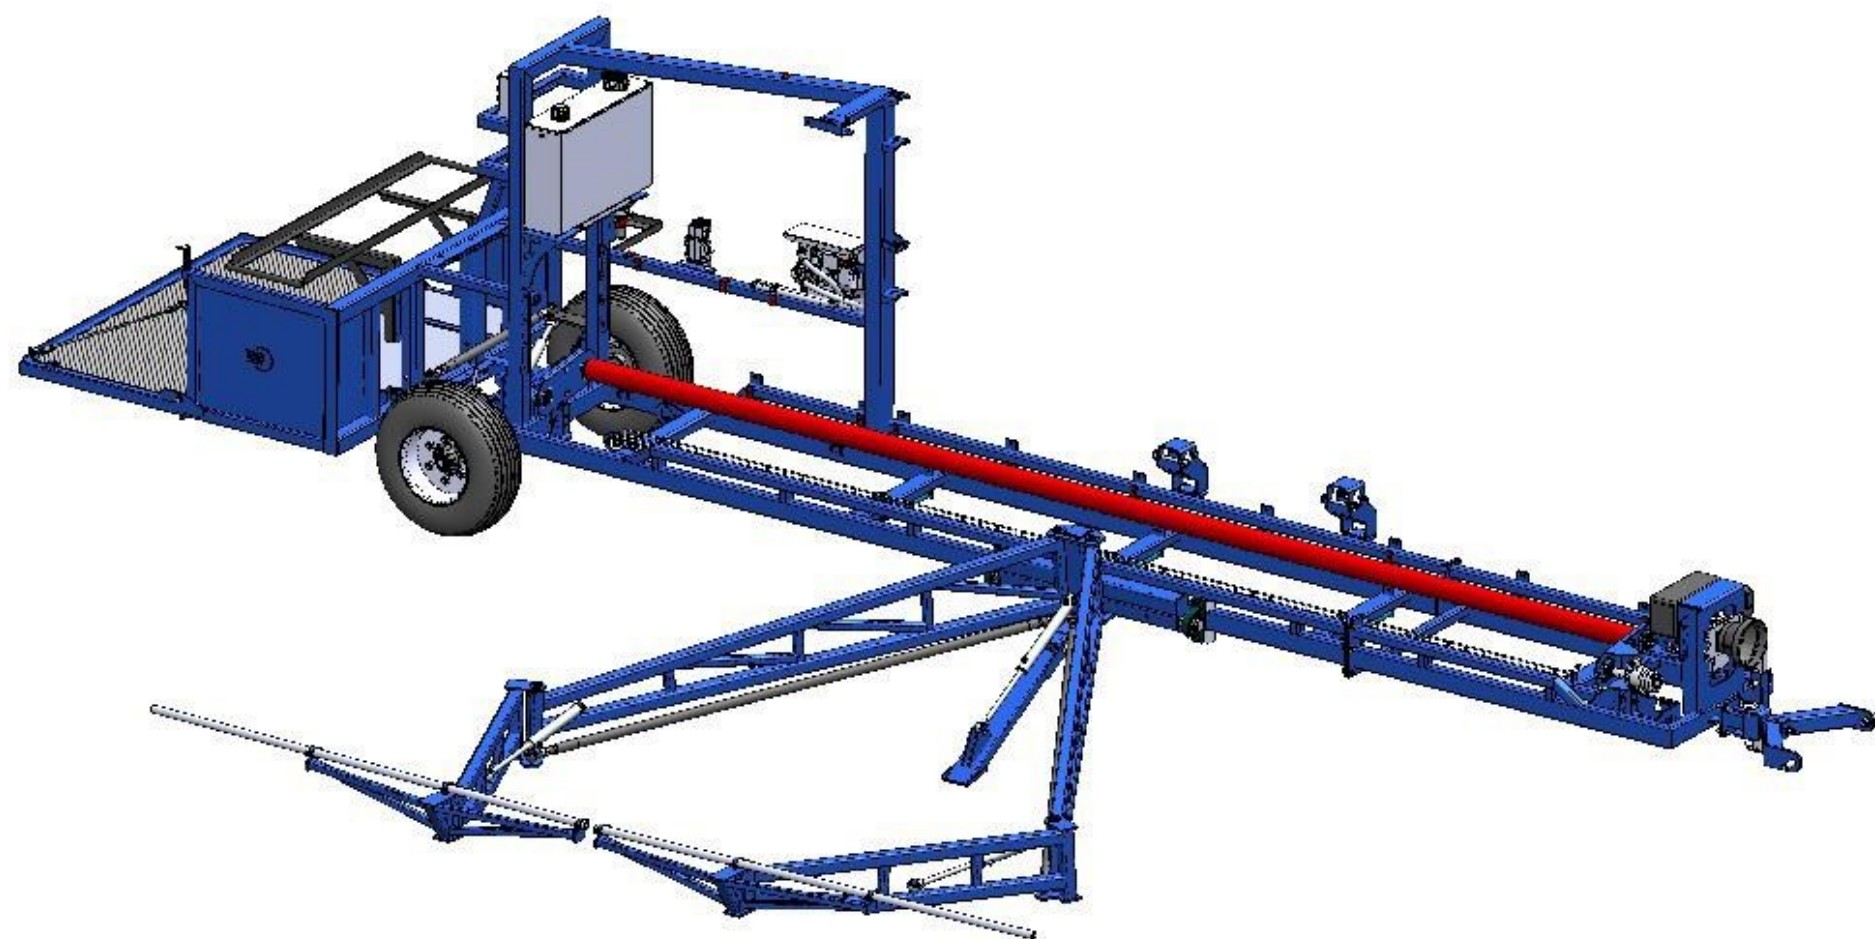


MECHANIZOVANÉ ROZTAŽENÍ PLACHTY
NENÍ NUTNÝ PERSONÁL PRO ROZATAHOVÁNÍ
HYDRAULICKÝ POHON

AKTUÁLNĚ ÚSPĚŠNÉ DOKONČOVÁNÍ
TESTOVÁNÍ

DOSTUPNÉ PRO SEZONU 2025



Modul Clean

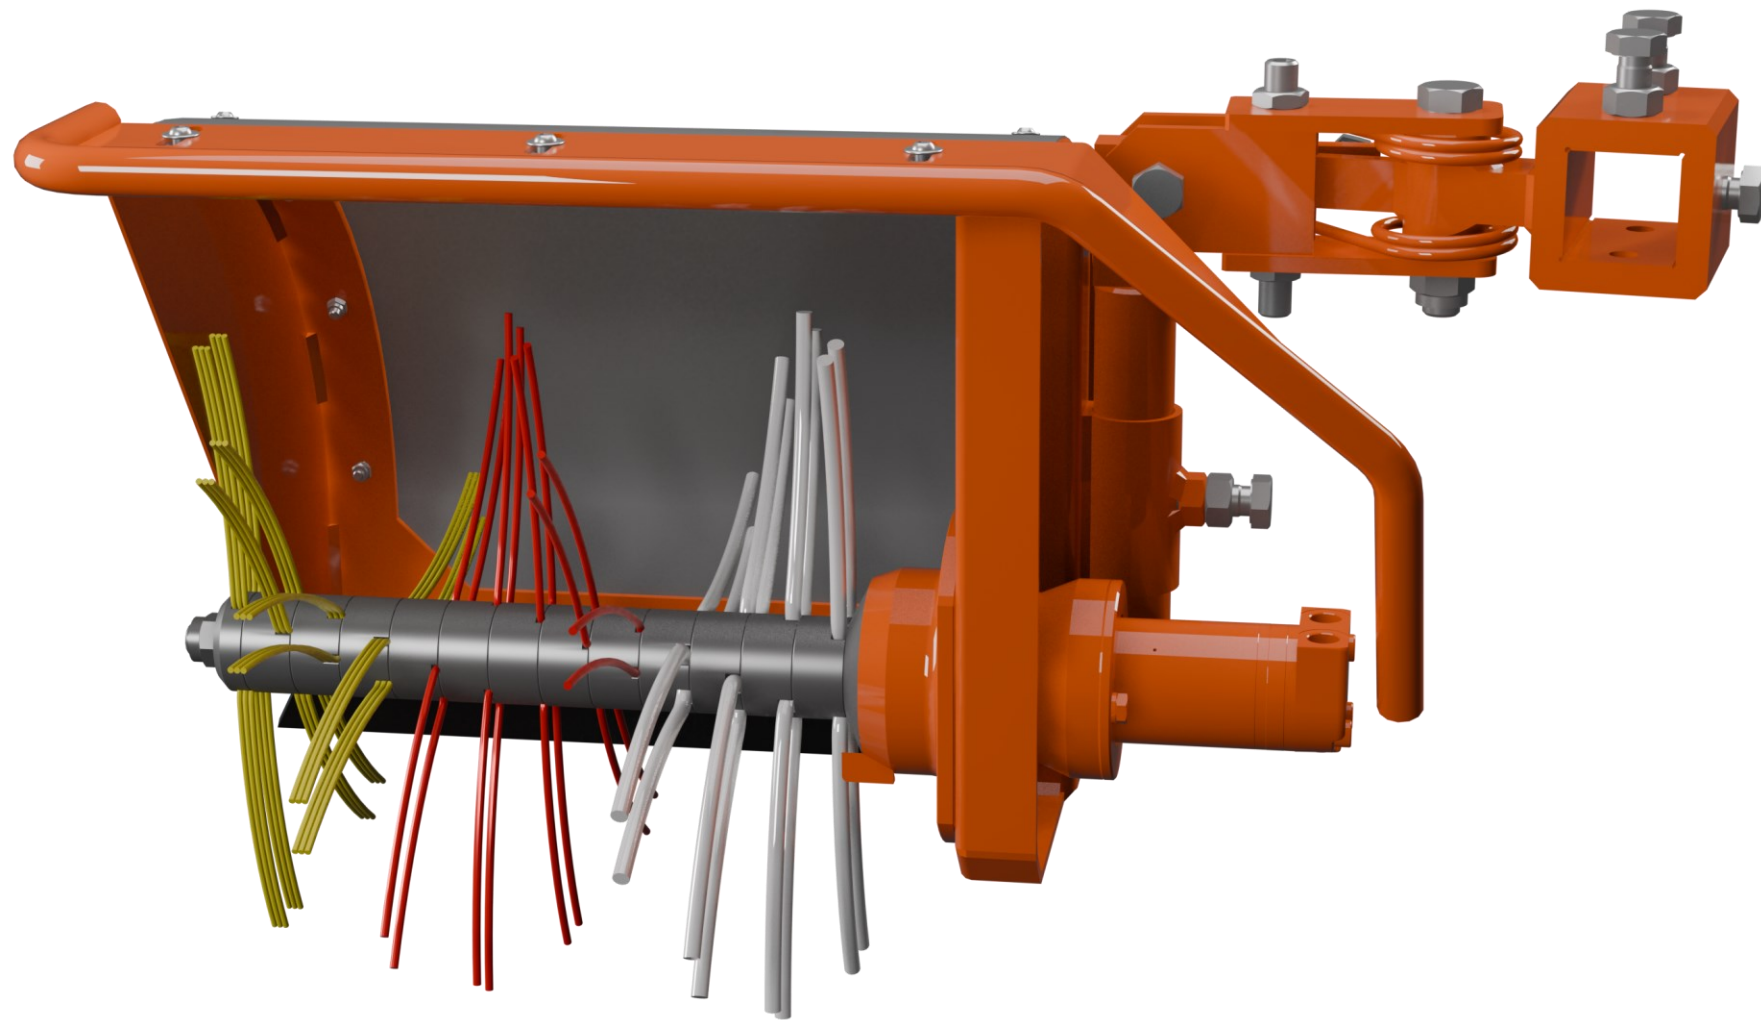

BRAUN Modul Clean je ideálním nástrojem pro čištění kmínků a pro vyžínání příkmenného pásu.


VERZE MODUL CLEAN 600 mm – pro vyžínání příkmenného pásu v ovoných sadech

Pro různé oblasti použití jsou nabízeny různé pracovní prsty. Tyto prsty se upevňují na pracovní hřídel pomocí jednotlivých segmentů.


Uživatel se individuálně rozhoduje, zda na hřídel umístí prsty jediného typu, nebo mix různých prstů v závislosti na požadovaném pracovním efektu.

Modulární cesta


Díky výběru nástrojů a možnostem jejich vzájemné kombinace se stává z ometače nástroj pro využití napříč celou vegetační sezonou.

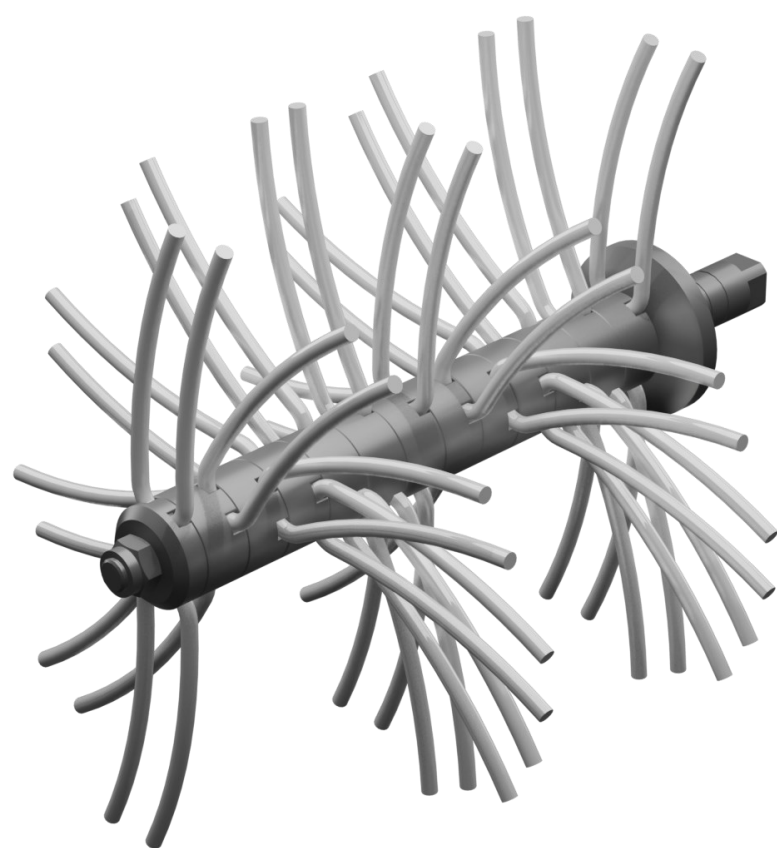


Bílé – 8 mm

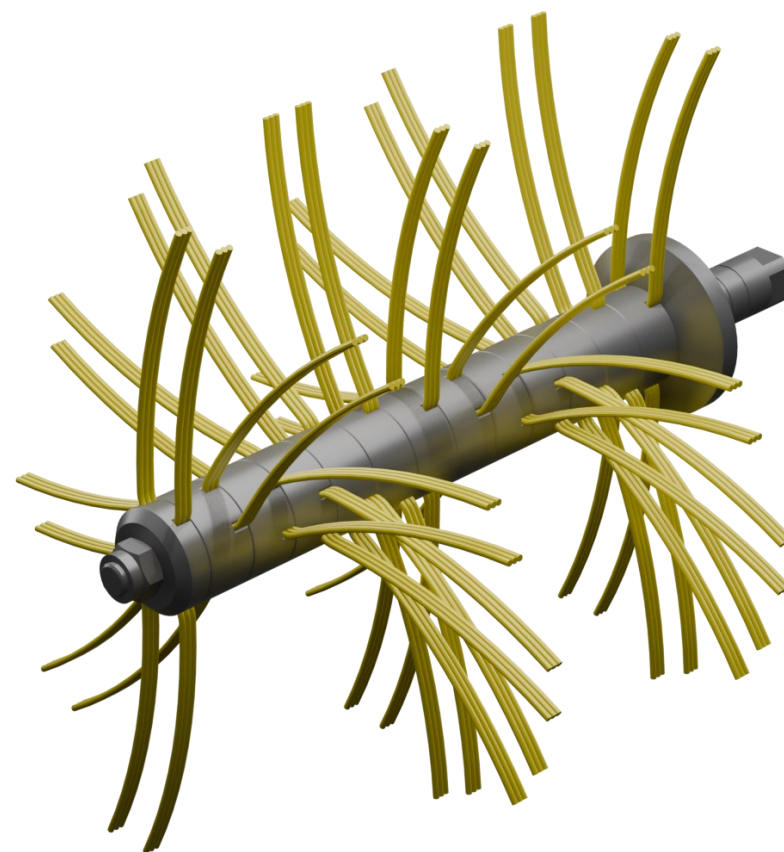

Žluté – 3 x 3 mm

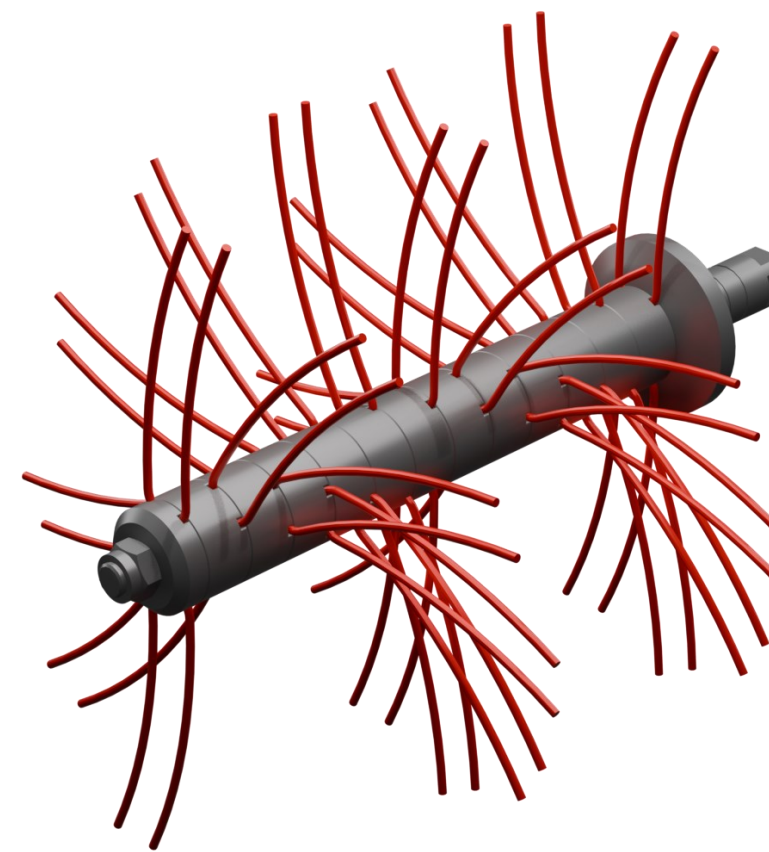

Červené – 4 mm

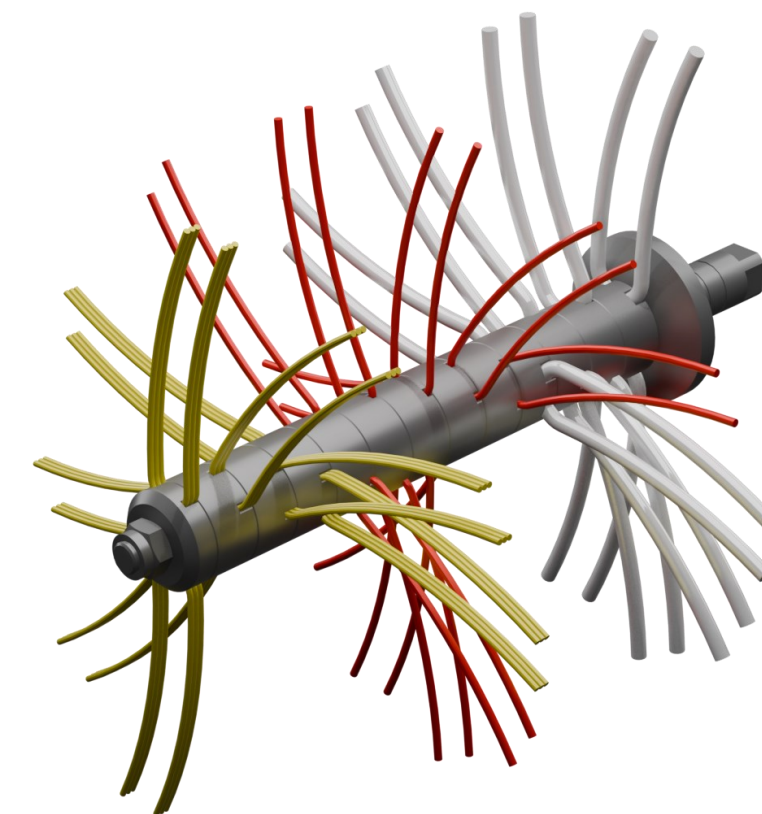

Mix

Mobilní aplikace BRAUN VITISOL




VITISOL

BRAUN

notre savoir-faire à votre service

Téléchargez
la **première** application
pour bien **régler**
vos **outils interceps**

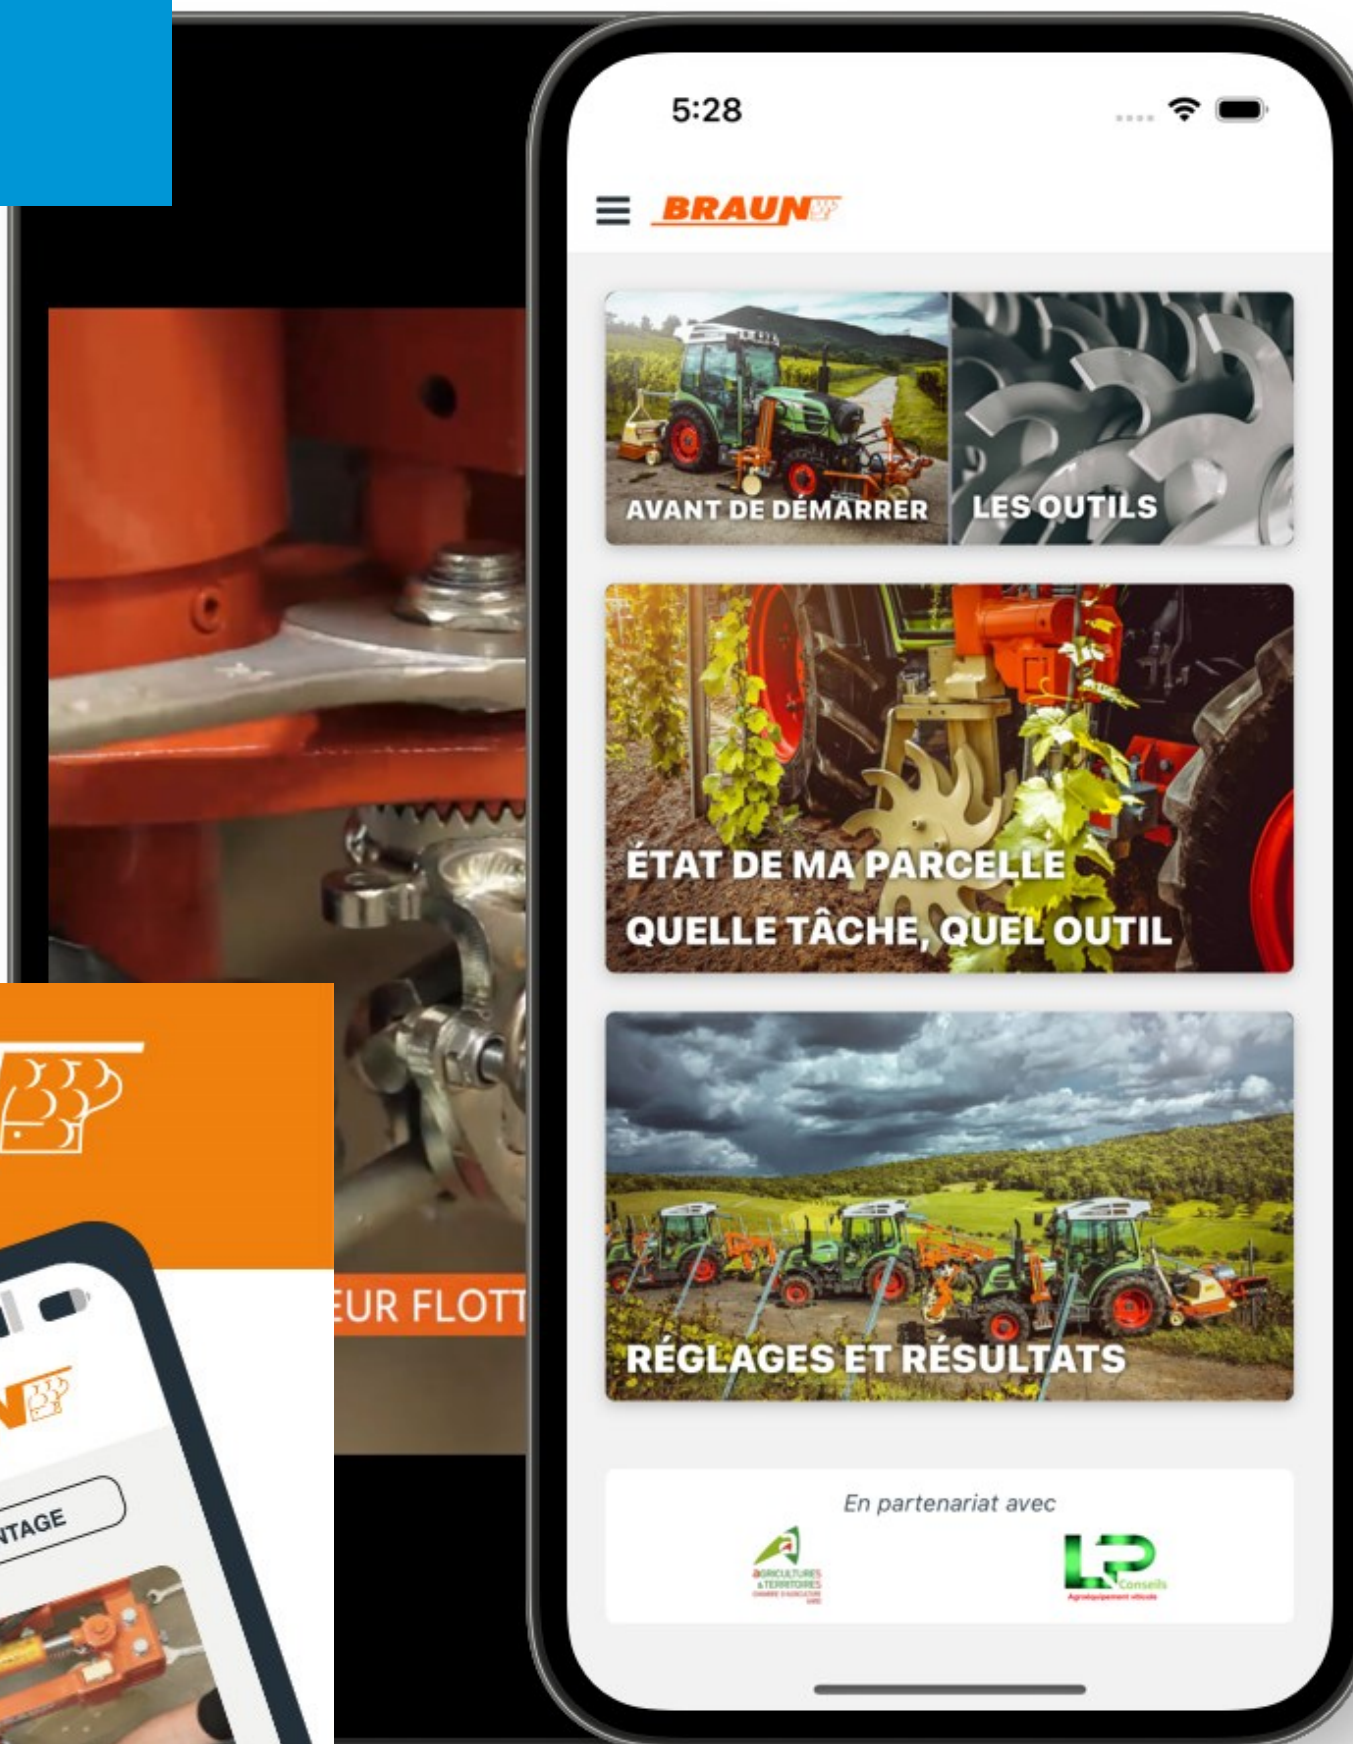

Mobilní aplikace BRAUN VITISOL

Aplikace pro telefony – dostupná na Obchod PLAY




Co zde naleznete?

- Konfigurátor výběru nástroje s ohledem na prováděnou operaci a terénní podmínky.
- Jednotlivé nástroje a pracovní efekt.
- Videonávody na nastavení nástrojů BRAUN.

Aktuálně dostupné v DE / FR / ENG verzi

- Pro rok 2025 připravujeme také CZ verzi pro naše zákazníky.

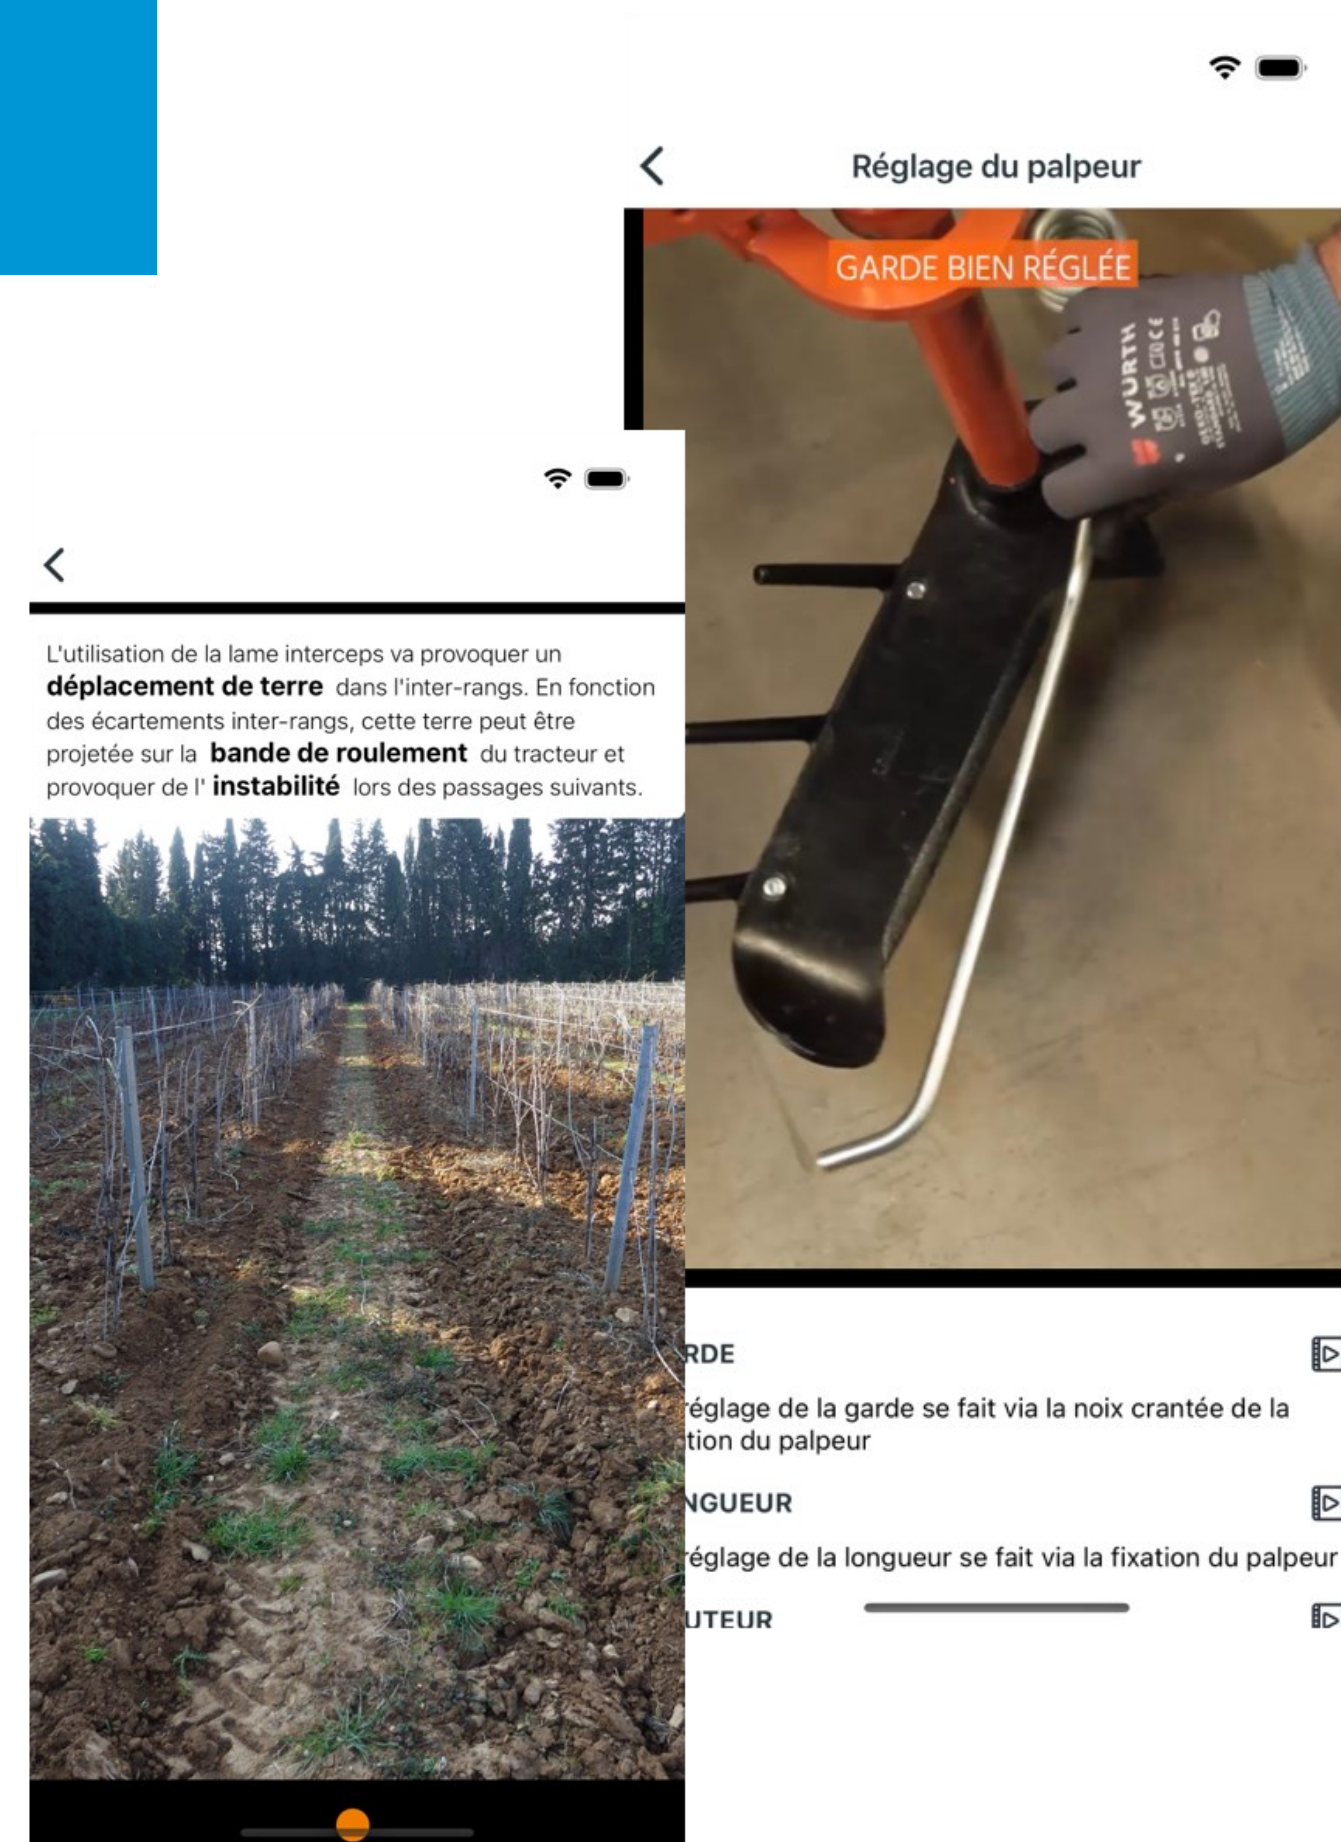

MULČOVAČ SOVEMA DBL-H COMBY FLY

NOVITA' EIMA '24



OSLAVAN AGRO



- Stroj má dva rámy umístěné na každé straně 1 m od sebe, čímž vzniká středová mezera 2 m, která je pokryta předním mulčovačem
- Celková pracovní šířka 6 / 8 m
- DBL-H COMBY FLY je stroj, kde jsou kombinovány mulčovače SOVEMA BTH
- Jako příslušenství lze umístit pojezdové válce nebo pojezdová kola
- Potřebný výkon traktoru: 200 – 300 koní
- Váha: 3250 Kg

ŽLABOVÁ FRÉZA SOVEMA SQ


NOVITA' EIMA '24



OSLAVAN AGRO

- Žlabová fréza SOVEMA SQ je určena k provádění povrchových odvodňovacích žlabů
- Oba modely 20" a 26" jsou vybaveny odstavným stojanem pro snadné připojení a odpojení
- Žlabová fréza 20" je vybavena 6-
lopatkami a je ideální pro provoz v extrémně prašných nebo mokrých podmínkách
- Žlabová fréza 26" je vybavena 5-
lopatkami a vytvoří širší a mělčí příkop
- Potřebný výkon traktoru: 60 – 140 koní
- Váha: SQ 20 = 380 kg / SQ 26 = 480 kg
- Průměr rotoru: SQ 20 = 520 mm
SQ 26 = 700 mm

PŘÍKOPOVÉ MULČOVAČE TDF

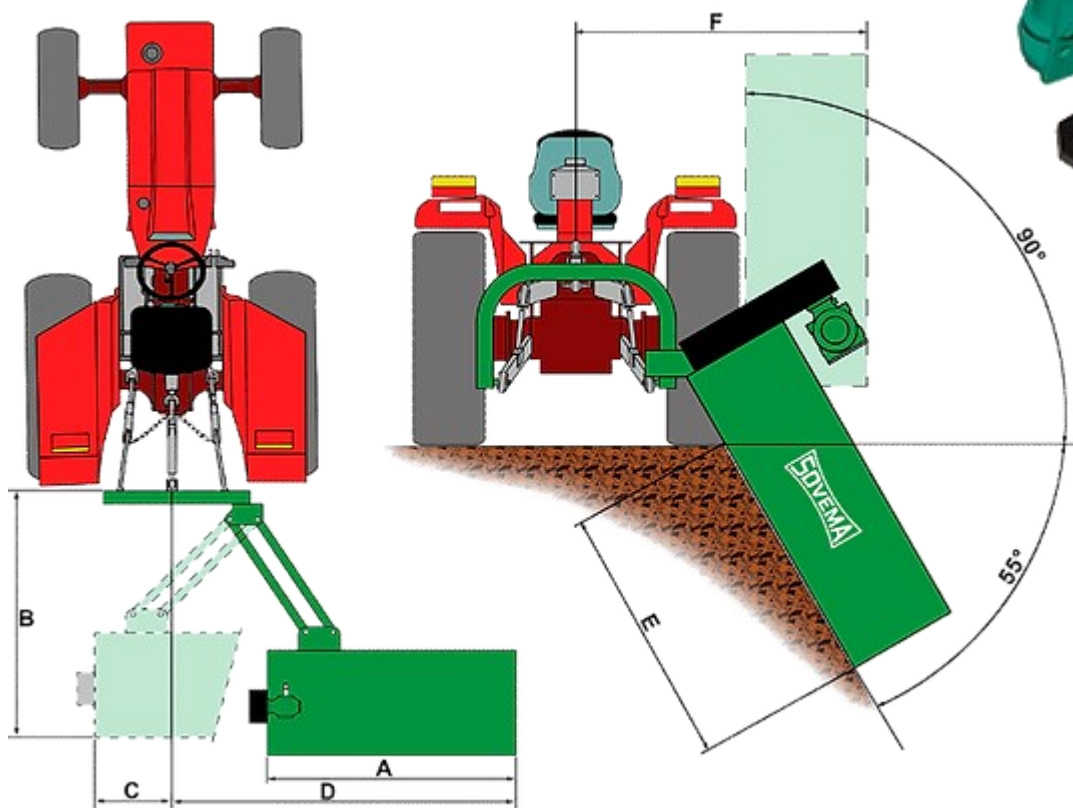

- Pravostranné příkopové mulčovače
- Jsou vhodné pro čištění příkopů, sečení okrajů silnic a veřejných parků
- Pracovní záběr: od 120 cm do 240 cm (dle modelu)
- Příslušenství:
 - Pojezdový válec
 - Různé typy kladiv dle drceného materiálu

MULČOVAČE FALC T-WIN



FALC



- Drtí trávu a větve
- Výsledný materiál je vyhazován do příkmenného pásu
- Tento způsob vytváří tři výhody: hnojící účinek organické látky; vytvoření mikroklimatu, které zlepšuje fyzické podmínky země s ohledem na kořeny rostlin; pokrytí země organickým materiálem, který omezuje rozvoj plevelu a zabraňuje neustálému chemickému odplevelování.
- Dva typy: pro vinice a sady
- Pro traktory 50-70 HP
- Pracovní záběr: 1200 – 1800 mm (dle modelu)

Zařízení pro mechanickou redukci plodů



Modely:

DRF 250 – pracovní záběr 250 cm

DRF 300 – pracovní záběr 300 cm

- Stroj lze umístit na hydraulický sloupek CT 80
- Stroj je vybaven rotorem, jehož rychlost lze nastavit pomocí joysticku
- Zařízení pro mechanickou redukci plodů má tři možnosti naklápění: horizontální, vertikální a boční

Technické informace:

- Potřeba oleje: 20 l/min
- Celková výška: DRF 250 = 300 cm
- DRF 300 = 350 cm

Váha:

DRF 250 = 195 kg

DRF 300 = 225 kg

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=6F_Z3P1c9tE

Samochodná sklízeč padaných jablek KRAUSS – řada SF



Krauss Maschinen GmbH

TECHNICKÉ INFORMACE:

SF 800

- Výkon: 13 koní / benzínový motor Honda
- Pracovní záběr: 800 mm
- Kapacita sběrného koše: 180 kg
- Maximální výška vykládky: 220 cm

SF1000

- Výkon: 19/20 koní - benzínový / naftový motor Kubota
- Pracovní záběr: 1000 mm
- Kapacita sběrného koše: 250 kg
- Maximální výška vykládky: 225 cm

SF1000 A

- Výkon: 20/25 koní - benzínový / naftový motor Kubota
- Pracovní záběr: 1000 mm
- Kapacita sběrného koše: 400 - 450 kg
- Maximální výška vykládky: 275 cm

OSLAVAN AGRO

Samochodná sklízeč padaných jablek KRAUSS – řada NT



Krauss Maschinen GmbH

OSLAVAN AGRO

TECHNICKÉ INFORMACE:

NT - MINI

- Výkon: 42 koní / Diesel
- Pracovní záběr: 2600 mm
- Kapacita sběrného koše: 900 kg
- Maximální výška vykládky: 260 cm
- Šířka: 170 cm
- Délka: 450 cm
- Výška: 180 cm

NT - 42

- Výkon: 42 koní / Diesel
- Pracovní záběr: 3000 mm
- Kapacita sběrného koše: 1500 kg
- Maximální výška vykládky: 260 cm
- Šířka: 200 cm
- Délka: 550 cm
- Délka: 550 cm
- Délka: 550 cm
- Výška: 215 cm


NT - 60

- Výkon: 75 koní / Diesel
- Pracovní záběr: 3200 mm
- Kapacita sběrného koše: 1800 kg
- Maximální výška vykládky: 280 cm
- Šířka: 220 cm
- Délka: 580 cm
- Výška: 240 cm

Ventilátor pro odstranění listů ze sběru



ELEKTROSTATIC SYSTÉM ZUPAN a CAFFINI

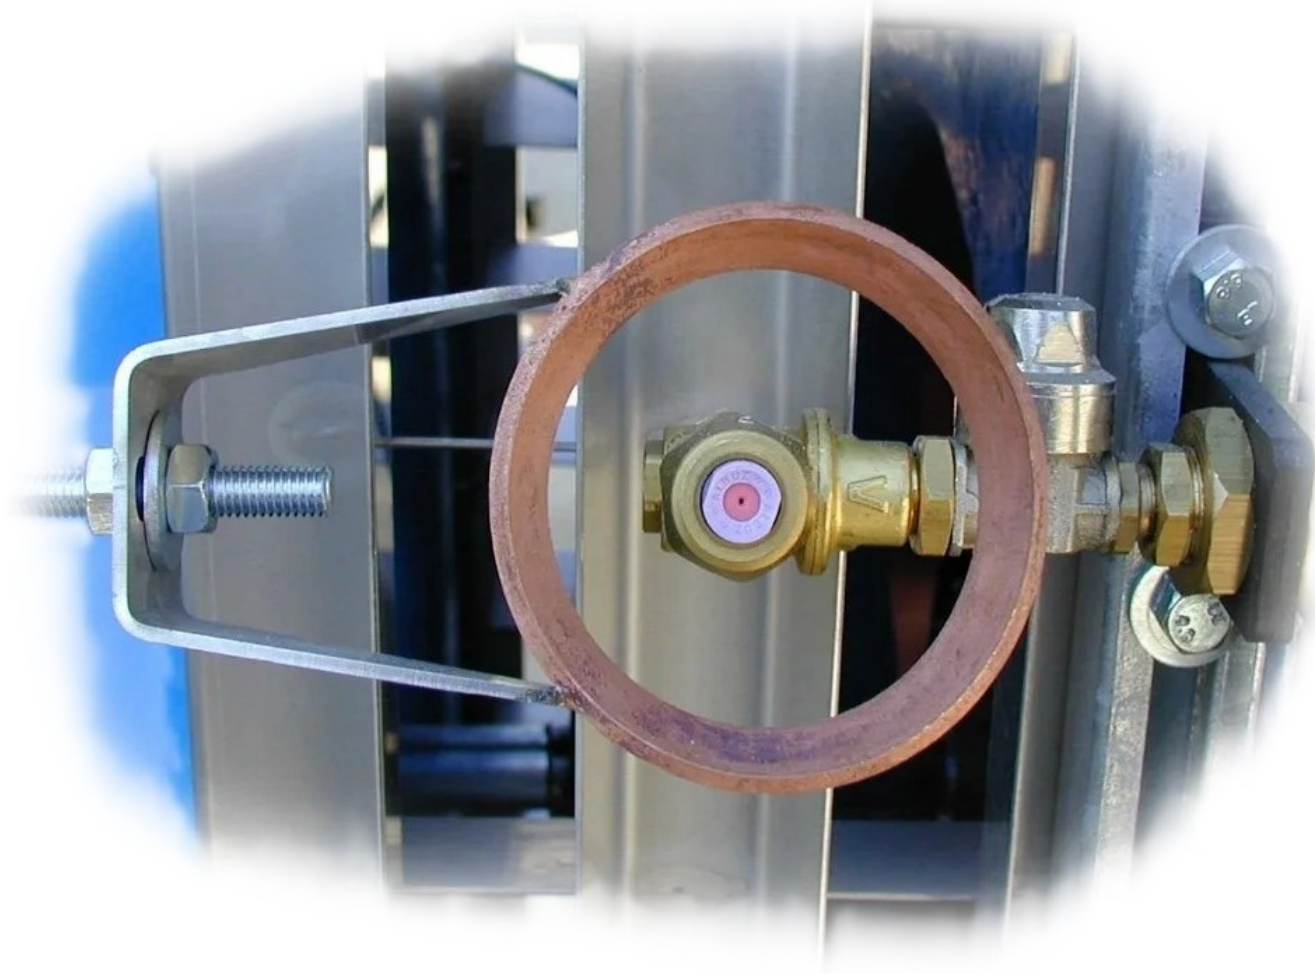

OSLAVAN AGRO

Elektrostatika je elektromagnetické zatížení rozstříkovaných kapek. Toto magnetické zatížení způsobuje přitažlivou sílu mezi kapkami a rostlinami.

- Menší ztráty agrochemické směsi v důsledku úletu
- Kompletní využití přípravku a následné snížení množství na hektar
- Úspora chemické směsi až 30%
- Vyšší pracovní rychlost
- Respekt k životnímu prostředí z hlediska půdy a ovzduší
- Zvýšení denní produktivity díky zkrácení doby plnění
- Úspora času a paliva
- Lepší přilnavost a pokrytí rostliny včetně spodní strany listu a plodu

OSLAVAN AGRO

AKČNÍ NABÍDKA ŘÍJEN/PROSINEC 2024

Platnost do
31. 12. 2024



Opravy konstrukcí po sezoně

Nářadí pro řez a stříh

Mimořádná cenová akce na FELCO PBS

Vyvazování a fixace rostlin

Stroje pro podzimní a zimní práce

Výhodný výprodej skladů

JSME TŮ
PRO VÁS

OSLAVAN AGRO s.r.o.

Bítešská 13

675 71 Náměšť nad Oslavou

 **568 623 410**

 **info@oslavanagro.cz**

 **www.oslavanagro.cz**

Děkujeme za pozornost



Vše pro vinohrady a sady